

Перв. примен.

Стр. №

Подп. и дата



Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

12,5
✓(✓)

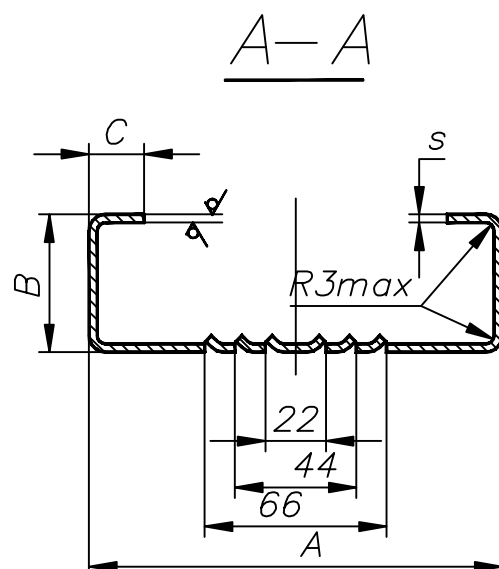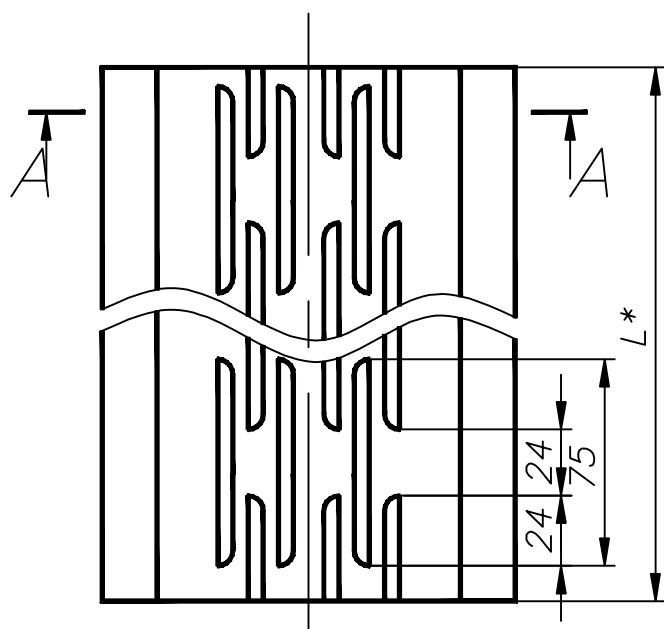

1. * Длина изделия L согласно техническому заданию. При длине изделия до 2м предельное отклонение ± 3 мм. При длине изделия от 2м до 6м предельное отклонение ± 8 мм. При длине изделия более 6м предельное отклонение ± 15 мм.
2. Неуказанные предельные отклонения H14, h14, $\pm IT14/2/$.
3. Поверхности изделия не должны иметь глубокие риски, вмятины, забоины.
4. Кривизна изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях не более 1мм на 1м погонный.
5. Скручивание изделия вокруг продольной оси не более 3° на 1м погонный.
6. Серповидность изделия не более 2мм на 1м погонный.
7. Отклонение от перпендикулярности плоскости реза изделия и оси изделия не более 3мм.
8. Волнистость изделия не более ± 2 мм по всей длине.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Звездин О.А.			
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.		Коломенский А.П.			

**Термопрофиль
гнутый С-образный**

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1
ООО "ПромИнТех"		

Формат А4